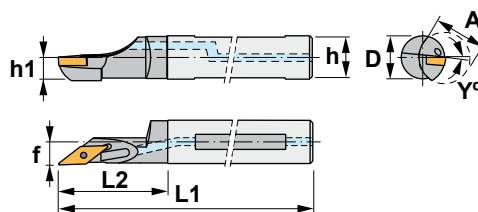



**Characteristics:**

Multipurpose profiling boring bar equipped with rhombic positive insert (angle 35°). For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

Axial 0°
Radial -6°

**Característiques:**

Barra de mandrinar multifunció per copiat equipada amb plaqueta ròmbica positiva (angle 35°). Per aplicacions generals, desbast, semiacabat i acabat.

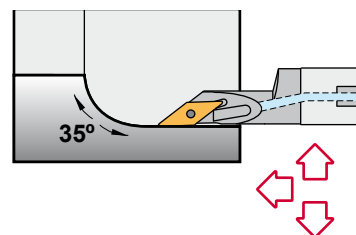

A-SVJC 93°


Reference Referència	D	h	h1	L1	L2	f	A	Y°	Insert size Mida plaqueta	
A16M SVJC R/L 11	16	15	7,5	150	30	8,5	22	22	VC.. 1103..	0,190
A20Q SVJC R/L 11	20	18	9,0	180	35	10,5	25	25	VC.. 1103..	0,350
A25R SVJC R/L 16	25	23	11,5	200	40	13,0	28	28	VC.. 1604..	0,590

Reference Referència			Nm
A16M SVJC R/L 11	1225	5507	0.9
A20Q SVJC R/L 11	1225	5507	0.9
A25R SVJC R/L 16	1240	5515	3.0

VC..

35° rhombic positive inserts with 7° clearance.  A48
Plaquetes ròmbiques positives de 35° amb 7° incidència.

Reference / Ref.	l	s	d
VC.. 1103..	11,00	3,18	6,35
VC.. 1604..	16,50	4,76	9,52

**VC GT-AL****VC GT-AP****VC MT**